

GIANT

Team **TOBROCO**

Industrielaan 2, 5061 KC Oisterwijk

Tel.: +31 (0)13-5211212

Fax: +31 (0)13-5234045

Internet: www.tobroco-giant.com

E-Mail: info@tobroco.com



V501
V761T



De **V501 - V761T**

De ultieme werktuigdrager



V501 - V761T

COMPLEET

Deze kniklader biedt een hele nieuwe ervaring, is super sterk, ergonomisch, efficient, compleet, comfortabel en heel veel meer. Al deze punten maken de V501 en V761T zeer multifunctionele machines die aan alle wensen voldoen.



De meest veelzijdige en praktische functie is het powermanagement systeem, welke oneindig veel mogelijkheden biedt. De machine is volledig in te stellen naar de optimale prestaties voor uw werkzaamheden. De V501 en V761T is ook voorzien van een proportionele joystick dat het werk een stuk makkelijker maakt. Elke beweging is extreem nauwkeurig.





1. Ruime cabine



2. Toegankelijk voor service en onderhoud



3. Luxe dashboard



4. ROPS/FOPS cabine



5. Geïntegreerde armleuning



6. Slimme verlichting



7. Geïntegreerd contragewicht



8. Airconditioning

1. Een prettige en ruime werkomgeving met veel zicht.
2. Toegankelijk motorcompartiment.
3. Overzichtelijk dashboard met toerenteller en board computer.
4. "Veiligheid voorop" in de geteste en gecertificeerde ROPS/FOPS cabine.
5. Ergonomische en comfortabele stoel met geïntegreerde armleuning.
6. Altijd licht in de duisternis.
7. Meer functionaliteit met de optionele trekhaak met remventiel.
8. Controle over de temperatuur in de cabine.

GIANT





SUPER SCHOON

Dankzij het slimme communicatie systeem en de Stage IIIB compliant gekeurde motor, is de V761T bijzonder milieuvriendelijk.

Scan deze code en like ons op facebook
www.facebook.com/TobrocoGiant



STAGE IIIB



De Deutz motor van de V761T voldoet aan de Stage IIIB en Tier 4 emissienormen. Dit betekent dat de motor van de machine milieuvriendelijk is en dus geen optionele roetfilter nodig heeft.

PRESTATIES

Beide machines zijn standaard voorzien van een load sensing system 80 L/Min met 250 bar. In combinatie met de motor haal je de maximale prestaties uit de machine.


Optioneel voor de V761T.

Optie 1: 105 L/Min (input aanbouwdeel)

Optie 2: 145 L/Min (input aanbouwdeel)



TECHNISCHE SPECIFICATIES


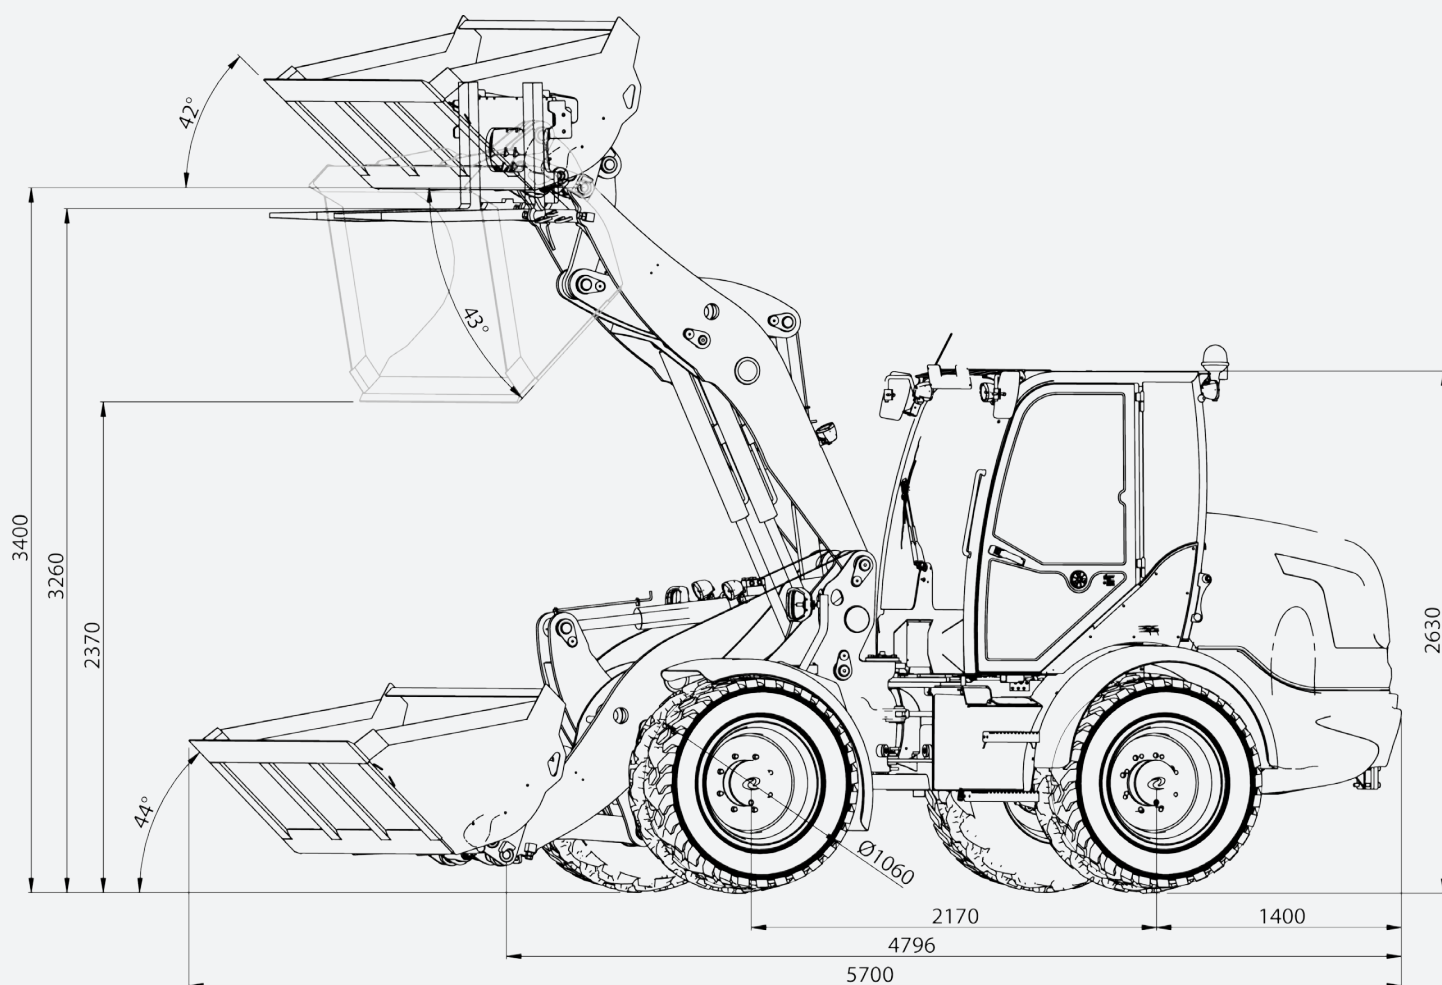


V501

Motor	DEUTZ D 2.9 L04 (4 cilinder) 50 pk / 36 kW Stage IIIA
Gewicht	5.600 kg
Kiplast	Zie kiplast tabel
Hefhoogte	3.400 mm
Rijhydrauliek	Bosch Rexroth 150 L/Min (480 bar)
Werkhydrauliek	80 L/Min (250 bar)
Banden	405/70-20 16PR AS
Rijsnelheid	25 km/h
Parkeerrem	Hydraulische lamellenrem SAHR geïntegreerd in as
Snelwissel	GIANT LARGE hydraulische snelwissel (800 mm)

V761T

Motor	DEUTZ TD 2.9 L04 (4 cilinder) 76 pk / 55,6 kW Stage IIIB / Tier 4 Final
Gewicht	5.600 kg
Kiplast	Zie kiplast tabel
Hefhoogte	3.400 mm
Rijhydrauliek	Bosch Rexroth 150 L/Min (480 bar)
Werkhydrauliek	80 L/Min (250 bar) (Optie LS 105 L/Min en LS 145 L/Min)
Banden	405/70-20 16PR AS
Rijsnelheid	25 km/h (Optie: 35 km/h)
Parkeerrem	Hydraulische lamellenrem SAHR geïntegreerd in as
Snelwissel	GIANT LARGE hydraulische snelwissel (800 mm)

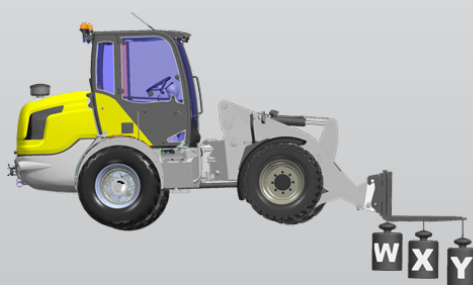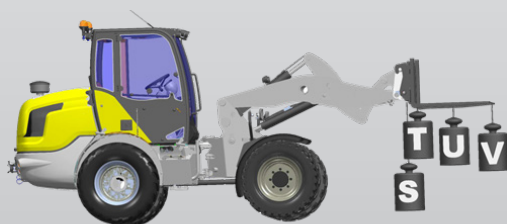

Kiplast	
S	4.000 kg
T	3.500 kg
U	2.700 kg
V	2.000 kg
W	4.600 kg
X	3.300 kg
Y	2.400 kg



WWW.GIANT-ATTACHMENTS.COM



WWW.TOBROCO-GIANT.COM



TOBROCO

Industrielaan 2,
5061 KC Oisterwijk (Nederland)
Tel.: +31 (0)13-5211212
Fax: +31 (0)13-5234045
Internet: www.tobroco-giant.com
E-Mail: info@tobroco.com

Alle technische gegevens in deze brochure hebben betrekking op onder Midden-Europese bedrijfsomstandigheden geteste seriemodellen en beschrijven de standaardfuncties daarvan. De uitvoeringen en hun werkwijzen, alsmede het toebehoor, hangen af van het betreffende model en van de oplos van het product, alsmede van landspecifieke voorschriften in het land van verkoop. Afbeeldingen kunnen niet-genoemde of niet-standaard verkrijgbare producten tonen. De beschrijvingen, afbeeldingen, gewichtsgegevens en technische gegevens zijn niet bindend en zijn overeenkomstig de stand van de techniek ten tijde van het ter perse gaan. Wijzigingen op het gebied van de constructie, uitvoering, optiek en techniek zijn vanwege de continue doorontwikkeling van de producten zonder voorafgaande aankondiging voorbehouden. Hebt u speciale functies nodig, die alleen beschikbaar zijn door gebruik van aanvullende onderdelen, en/of bij bijzondere randvoorwaarden, neem dan contact met ons op! Wij beantwoorden graag uw vragen en laten u weten of en onder welke voorwaarden wat betreft het product en de omgevingsomstandigheden speciale functies realiseerbaar zijn. Bij twijfels omtrent de belastbaarheid of het functioneren van onze producten op grond van bijzondere omstandigheden, adviseren wij om testwerkzaamheden uit te voeren onder beveiligde randvoorwaarden. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid kunnen wij afwijkingen van afbeeldingen of maten, rekenfouten, drukfouten of onvolledigheden in deze brochure niet uitsluiten. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van onze informatie in deze brochure. In het kader van onze Algemene Handelsvoorwaarden garanderen wij het naar behoren functioneren van onze producten. Verderstrekkende garanties verlenen wij in principe niet. Een verdergaande aansprakelijkheid dan beschreven in onze Algemene Handelsvoorwaarden is uitgesloten.